

## INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 10506  
Description: F18T8/CW/APL/24/PH/G13/STD  
Code CUP : 69549105065  
Quantité par caisse : 48




Longueur nominale : 24 po (610 mm) Dia. : 1 po (26 mm)


## DONNÉES TECHNIQUES

Forme : T8  
Culot : G13 (Moyen 2 broches)  
Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)  
Puissance (W) : 18  
Température de couleur (K) : 4 100  
IRC : 62  
Durée de vie du ballast DI<sup>1</sup> :  
Basée sur 3 heures de démarrage 6 000  
Basée sur 12 heures de démarrage 7 500  
Lumens initiaux (lm) : 1 225  
Lumens moyens (lm) : 1 152  
Rendement nominal (lm/W) : 68  
Certification TCLP : Yes  
Composition de phosphore : Triphosphore  
Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60  
<sup>2</sup> Température de démarrage minimale (°C) : -10

## DIMENSIONS

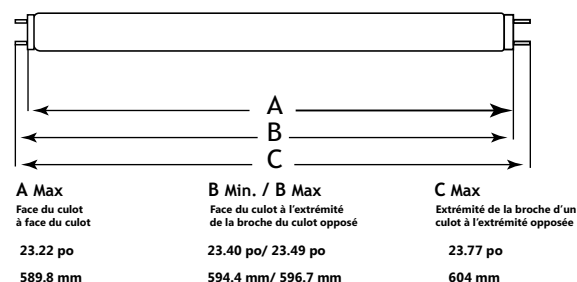

## DISTRIBUTION SPECTRALE

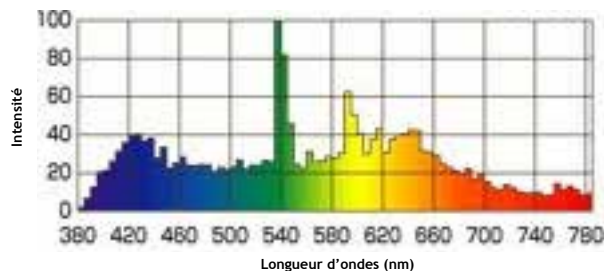

<sup>1</sup> La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

<sup>2</sup> La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T8 pour électroménagers de STANDARD.

