


CONTENU DU COLIS



#	CAT	CARACTÉRISTIQUES
A	RING-SOCKET	2.79" X 1.0" (71 X 26MM)
B	SCREW	ST3.5 X 0.78" (20MM)
C	CABINET LIGHT	12V AC 3.5W
D	CCT DIP SWITCH	3000K / 4000K / 5000K


SPÉCIFICATION

MODEL: PK103--3CTWH (Garniture Blanche)
PK103--3CTBK (Garniture Noire)
PK103--3CTNK (Garniture en Nickel Brossé)

PK104--3CTWH (Garniture Blanche)
PK104--3CTBK (Garniture Noire)
PK104--3CTNK (Garniture en Nickel Brossé)

Puissance: 3.5W
Luminance: 220lm
Tension d'entrée: 12V CA
PF: ≥0.9
CRI: >80
CCT: 3000K-4000K-5000K
Durée de vie: 25000 heures
Angle: 100°

Commutateur DIP CCT:



La température de couleur peut être réglée par le commutateur DIP CCT sur le couvercle arrière:
1. Ajustez la bascule pour sélectionner la température de couleur préférée. Le réglage initial est 4000K.
2. Installez le raccord conformément aux instructions ci-dessus.
Notez s'il vous plaît:
Retirez le produit de la source d'alimentation avant d'essayer de basculer entre la température de couleur.

FONCTIONNALITÉS



LIEN MULTIPLE



ENDROIT HUMIDE



DIMMABLE



EN ATTENTE DE BREVET



BASSE TENSION



3000K
4000K
5000K

Précautions de sécurité

INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ: LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'INSTALLATION ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCES FUTURES

DANGER: RISQUE DE CHOC
DÉBRANCHEZ L'ALIMENTATION AVANT L'INSTALLATION.

RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE: LE CALIBRE DE CES PRODUITS SONT 12V CA.
AVERTISSEMENT: POUR ÉVITER D'ENDOMMAGER LE CÂBLAGE OU À L'ABRASION, NE PAS EXPOSER LE CÂBLAGE AUX BORDS DE TÔLE OU D'AUTRES OBJETS POINTUS. NE PAS FAIRE OU MODIFIER LES TROUS OUVERTS DANS UNE ENCEINTE DE CÂBLAGE OU LES COMPOSANTS ÉLECTRIQUES LORS DE L'INSTALLATION DU KIT.

CET APPAREIL EST PAS DESTINÉ À ÊTRE UTILISÉ D'ISSUES DE SECOURS.

CONDUCTEURS D'ALIMENTATION (CÂBLES D'ALIMENTATION) RELIANT L'APPAREIL DOIVENT ÊTRE COTÉS 90°C MINIMUM. EN CAS DE DOUTE, S'IL VOUS PLAÎT CONSULTER UN ÉLECTRICIEN. DANGER RISQUE DE CHOC-DISCONNECT ALIMENTATION

AVANT L'INSTALLATION.

ATTENTION: POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, NE PAS DÉCAPER LES FILS, COUPER LES FILS PROPREMENT.


CET APPAREIL EST APPROPRIÉ POUR LES ENDROITS HUMIDES* *.

ATTENTION:
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE, DE CHOC ÉLECTRIQUE OU DE BLESSURES:


A) UTILISER DES AGRAFES NE ISOLÉS OU DES ATTACHES EN PLASTIQUE POUR SÉCURISER LES CORDONS;
B) ROUTE ET CORDONS SÉCURISÉS AFIN QU'ILS NE SERONT PAS PINCÉ OU ENDOMMAGÉ LORSQUE L'ARMOIRE EST POUSSÉ CONTRE LE MUR;
C) VISSEZ DANS LA BOÎTE DE TRANSFORMATION LA SURFACE DE MONTAGE. ENSUITE, DEVISSEZ LE COUVERCLE ET CONNECTEZ LE CÂBLE 120V CA À LA BOÎTE DE TRANSFORMATION LUMINIZ EN UTILISANT LES CONNECTEURS RAPIDES

** CE LUMINAIRE EST CLASSÉ COMME APPROPRIÉ POUR ENDROIT HUMIDE LORSQU'IL EST INSTALLÉ AVEC TRANSFORMATEUR LUMINIZ.


INSTALLATION INSTRUCTIONS

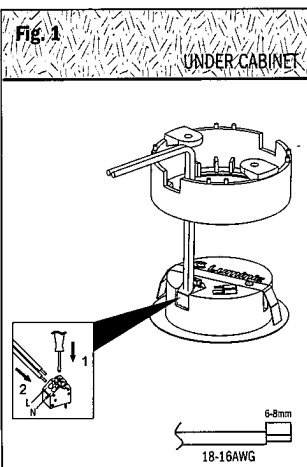


1) ÉTEIGNEZ TOUTE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION. ENLEVER LA DOUILLE DE LA BAGUE DU PUCKLIGHT SI NÉCESSAIRE. CONNECTEZ WRP8 OU UN CÂBLE SIMILAIRE POUR POUSSER DANS LE CONNECTEUR.

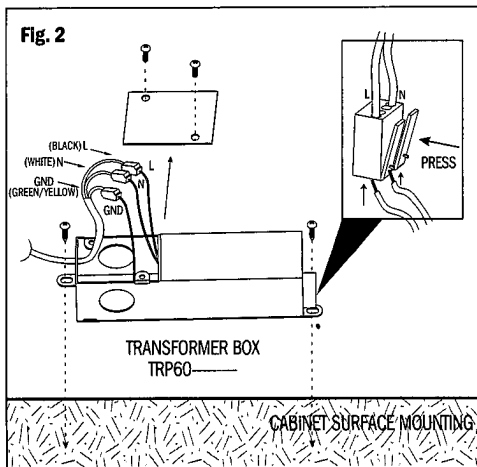

2) VISSEZ DANS LA BOÎTE DE TRANSFORMATION LA SURFACE DE MONTAGE. ENSUITE, DEVISSEZ LE COUVERCLE ET CONNECTEZ LE CÂBLE 120V CA À LA BOÎTE DE TRANSFORMATION LUMINIZ EN UTILISANT LES CONNECTEURS RAPIDES.

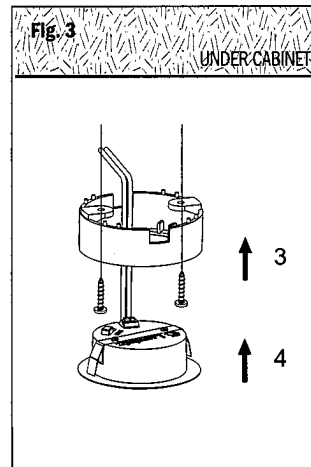

3) VISSEZ LA DOUILLE DE L'ANNEAU À LA SURFACE DE MONTAGE. ENFILER LE FIL DANS LE TROU DU CABINET (FAIRE 3/5" TROU SOUS LE MEUBLE). APPUYER SUR LA PUCKLIGHT À LA DOUILLE.

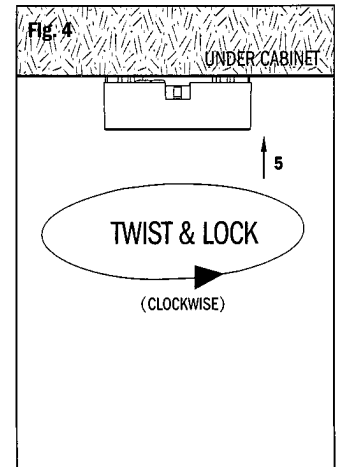

4) TOURNEZ LA PUCKLIGHT POUR LAVERROUILLER SUR LA PRISE.




Luminiz

We are everywhere


PUCKLIGHT

MODEL: PK103--3CTWH | PK103--3CTBK | PK103--3CTNK
PK104--3CTWH | PK104--3CTBK | PK104--3CTNK

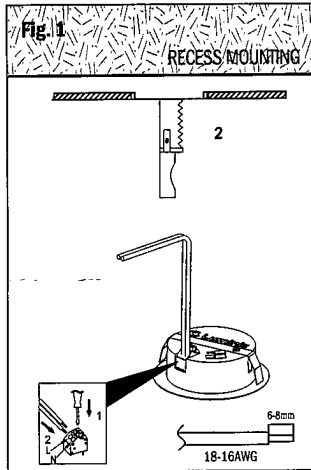


1) COUPEZ TOUTE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE AVANT L'INSTALLATION. ENLEVEZ LA DOUILLE À ANNEAU DE LA LUMIÈRE, SI NÉCESSAIRE. CONNECTER WRP 8 OU UN CÂBLE SIMILAIRE À PUSH IN CONNECTOR.


2) FAIRE UN TROUS DE 2 5/16" À L'INTÉRIEUR DU CABINET.

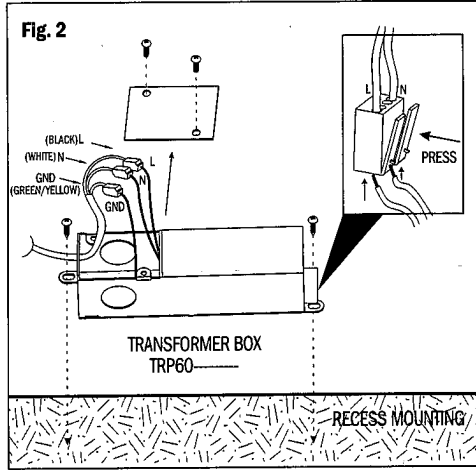

2) BRANCHEZ LE CÂBLE 120 V CA À LA BOÎTE DE TRANSFORMATEUR LUMINIZ À L'AIDE DES CONNECTEURS RAPIDES.

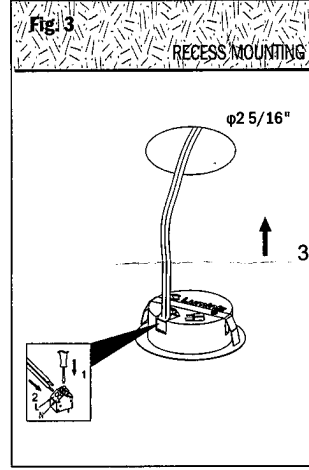

3) ENFILER LE FIL DANS LE TROU DE L'ARMOIRE.

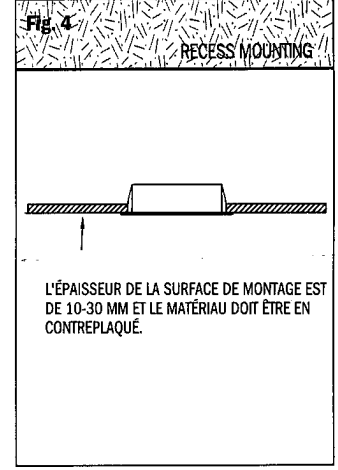

4) ENFONCEZ LA LUMIÈRE DE PUCKLIGHT DANS LE TROU.


CONNEXION



MULTILINK

PUCK LIGHT (brevet en instance) permet une connexion multiple (MULTILINK). REMARQUE: Pour une gradation parfaite, la distance de chaque appareil doit être la même que celle du transformateur.

MINIMUM 2 PUCK LIGHT par boîte de transformateur LUMINIZ.
MAXIMUM 8 PUCK LIGHT par boîte de transformateur LUMINIZ.

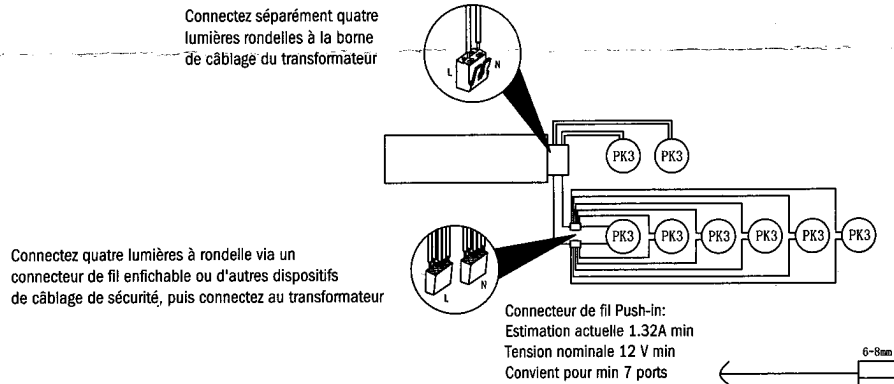

MAX. DISTANCE DU TRANSFORMATEUR AU DERNIER PUCK: 118 POUCES
MAX. DISTANCE ENTRE 2 LAMPES À PUCK À LED: 52 POUCES.