

Fiche d'informations techniques Fluorescente

E-Lume^{MD}

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 56513

Description: F8T5/DL/PH/G5/ELUME

Code CUP : 69549565135

Quantité par caisse : 48




Longueur nominale : 12 po (305 mm) Dia. : 5/8 po (16 mm)


DONNÉES TECHNIQUES

Forme :	T5
Culot :	G5 (Min 2 broches)
Méthode de démarrage :	Démarrage à préchauffage (PC)
Puissance (W) :	8
Température de couleur (K) :	6 500
IRC :	62
Durée de vie du ballast DI ¹ :	
Basée sur 3 heures de démarrage	6 000
Basée sur 12 heures de démarrage	7 500
Lumens initiaux (lm) :	310
Lumens moyens (lm) :	291
Rendement nominal (lm/W) :	39
Certification TCLP :	S.O.
Composition de phosphore :	Triphosphore
Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) :	60
² Température de démarrage minimale (°C) :	10

DIMENSIONS

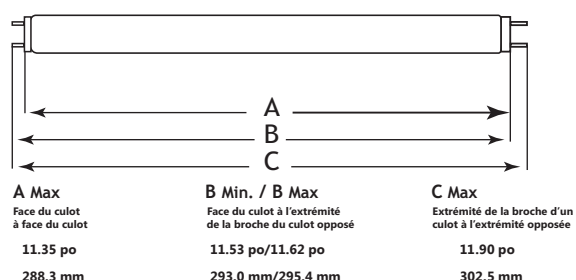

DISTRIBUTION SPECTRALE

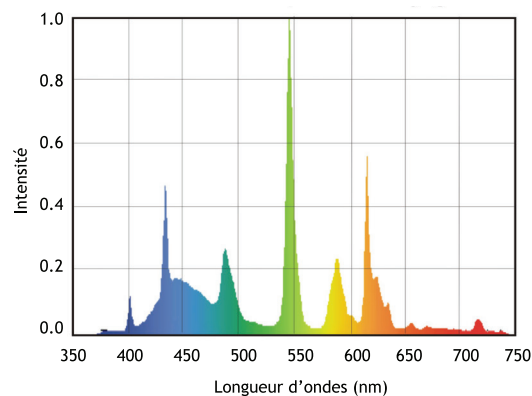

¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T5 E-Lume de STANDARD.



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

30 juillet 2014

STANDARD^{MD}