

INFORMATION POUR COMMANDER

Code de commande : 69287
 Description: F54T5/41K/8/H0/PS/G5/ELUME S2
 Code CUP : 069549025974
 Quantité par caisse : 25

DONNÉES TECHNIQUES

Forme : T5
 Culot : G5 (Min. 2 broches)
 Méthode de démarrage : Démarrage programmé (DP)
 Puissance (W) : 54
 Température de couleur (K) : 4 100
 IRC : 85
 Durée de vie du ballast DP/DRP¹ :
 Basée sur 3 heures de démarrage 30 000
 Basée sur 12 heures de démarrage 40 000
 Lumens initiaux (lm) : 5 000
 Lumens moyens (lm) : 4 683
 Rendement nominal (lm/W) : 93
 Certification TCLP : Oui
 Composition de phosphore : Triphosphore
 Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60
² Température de démarrage minimale (°C) : -10




Longueur nominale : 46 po. (1 168 mm)
 Dia. : 5/8 po. (16 mm)


¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur le ballast.

DIMENSIONS

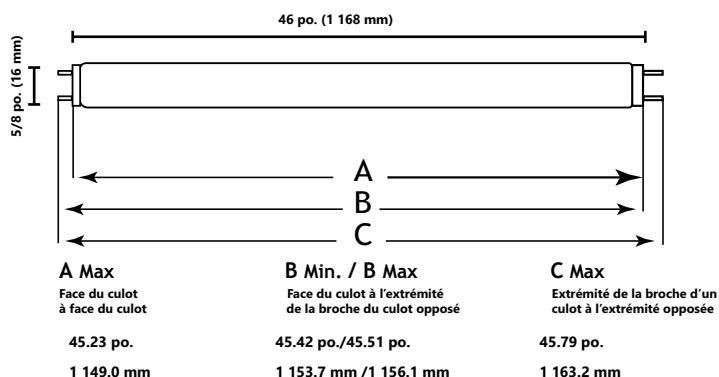

DISTRIBUTION SPECTRALE

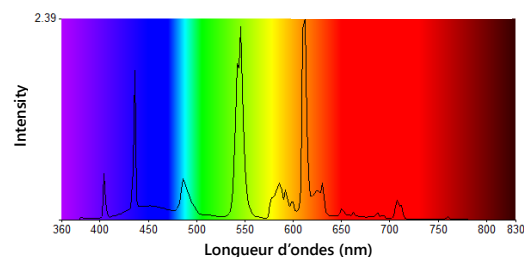

Ces lampes rencontrent les exigences Fédérales relatives à l'étiquetage en matière d'efficacité énergétique.

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.