

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

LAMPE PL DEL

Couleurs réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69384

Numéro de modèle : PLV-H/S2/6W/TT/3CCT1/GX23/ND/STD

CUP : 069549026933

Quantité par caisse : 20

DONNÉES PHYSIQUES

Forme: PL

Base: GX23

Longueur po. (mm): 7 1/10 (180)

Diamètre po. (mm): 1 1/4 (33)

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 6

Volts (V AC): 120-277

Température de couleur (K)¹: 3 000/4 000/5 000Flux lumineux (lm)²: 615-675

Efficacité (lm/W): 103-113

IRC: 83

Angle de faisceau (°): 180/360

Vie L70 (h)³: 50 000

À gradation (oui/non): Non

Facteur de puissance: 0.90

DHT (%): 25

Fréquence (Hz): 50/60


Courant d'entrée (mA): 55

Temp. de fonctionnement: -20 °C à 45 °C (-4 °F à 113 °F)

Méthode d'installation: Dérivation du ballast

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.


DIMENSIONS

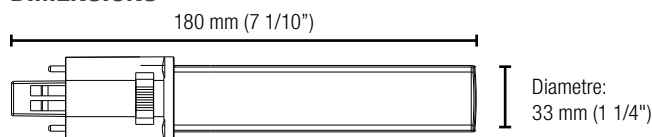

CULOTS COMPATIBLES

LED PL Base	CFL bases replacement
GX23	GX23, GX23-2

NOTE: This LED lamp is a direct replacement for the CFL bases listed above. However, the base of this LED lamp can be compatible with all GX23 CFL bases.



Ce matériel d'éclairage rencontre les normes de NMB-005, 5e édition classe B pour l'utilisation dans les applications résidentielles. Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.



5 ans
garantie

6
endroits
humides

« »
NMB
005

luminaires
fermés

RoHS

UL
CERTIFIED

CLASSIFIED
UL US

FC