

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

PIVOTABLE GÉN. 2

ENCASTRÉ DEL 4"

5 TCC réglables

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 70532
 Numéro de modèle : SWDL4R-G2-9A-5CWH/CHOICE
 CUP : 069549035454
 Quantité par caisse : 32

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions po (cm) : 4 3/4 (12)
 Forme : Ronde
 Finition : Blanche
 Matériel de la lentille : Polycarbonate givré
 Montage : Encastré

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W) : 9
 Volts (V AC) : 120
 Température de couleur (K)¹ : 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000
 Flux lumineux (lm)² : 750
 Efficacité (lm/W) : 83
 IRC : 90+
 Vie L70 (h)³ : 50 000
 Faisceau (°) : 45
 Environnement : Endroits mouillés
 DHT (%) : <20
 Facteur de puissance : >0.9
 Câble certifié : FT4
 Fréquence (Hz) : 60
 Temp. de fonctionnement : -30 °C à 40 °C (-22 °F à 104 °F)
 À gradation : Gradation à coupure de phase (ELV / Triac)

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.

TABLEAU DES SPÉCIFICATIONS DE FLUX LUMINEUX

Watts	2 700 K		3 000 K		3 500 K		4 000 K		5 000 K	
(W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)	Flux lumineux (lm)	Efficacité (lm/W)
9	769	85	816	90	869	96	872	96	813	90

PROGRAMMATION PAR DÉFAUT

2 700 K

luminaire
DELluminaire
à gradationétanche
à l'airendroits
mouilléscertifié
ICNMB
005

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.

ACCESSOIRES (à commander séparément)


Code de commande	Numéro de modèle	Type
62771 ¹	ACC/MPLATE/3.75IN/HANG.BARS/STD	Plaque de montage avec barres de suspension
66050 ¹	ACC/MPLATE/3.75IN/SQR/STD	Plaque de montage carrée
66057 ¹	ACC/MPLATE/3.75IN/ADJ/STD	Plaque de montage ajustable
68986 ²	GOOF RING-4.25IN	Anneaux réparateur
64264	LPDL/ACC/6FT/EXTCABLE/STD	Rallonge électrique 6'

¹ Inclus les supports et les vis.

² Veuillez noter que la finition blanche de l'anneau réparateur diffère de la finition blanche du Pivotable Choix série.

DIMENSIONS ET POIDS

4"

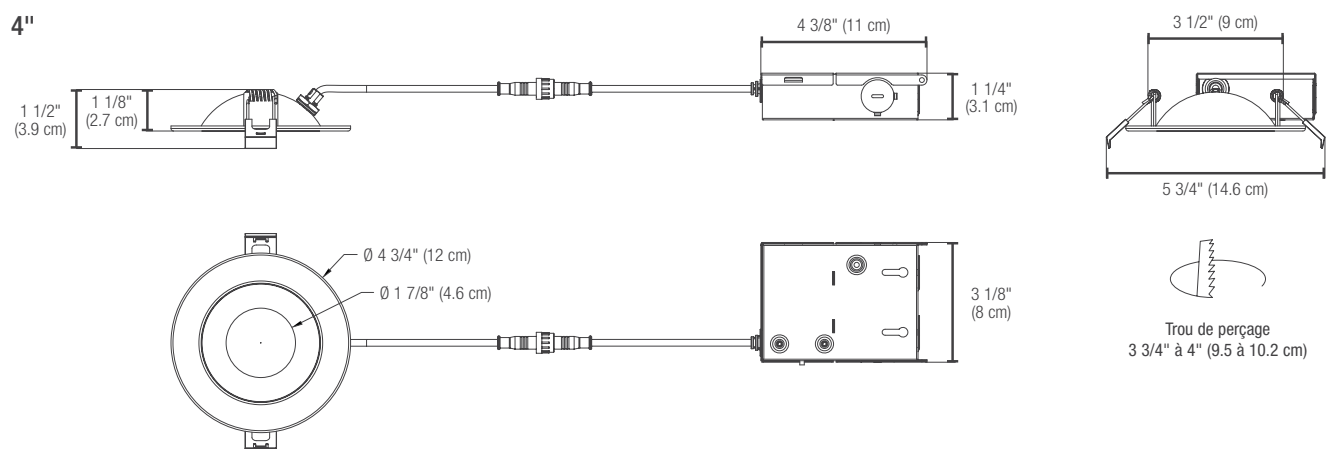

Poids net (lb)	0.94
----------------	------

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.