

# SLIMLED ORIGINAL

6 po, 1255 Lumens, 16 Watts, Couleur  
Sélectionnable  
Projecteurs intensifs encastrés

Renseignements sur le projet		
Nom du projet		Type
Endroit		
Quantité		Date
Contact/Tél.		
Notes		

## Caractéristiques

### Boîtier

Boîtier en aluminium étanche à l'air et durable avec peinture résistant aux UV et diffuseur PMMA blanc pour réduire les reflets. Joint en silicone inclus pour les applications dans les endroits mouillés.

### Caractéristiques des DEL

Ce luminaire d'application générale comporte un module DEL de 16 watt qui maintient un intensité uniforme pour produire jusqu'à 1255 lumens avec IRC typique de 90. Offert avec commutateur TK à 5 niveaux (2700 K, 3000 K, 3500 K, 4000 K and 5000 K) sur le pilote.

### Intensité variable

Variation de 100% à 10%. Ce luminaire est compatible avec les gradateurs à phase vers l'avant / l'arrière ou TRIAC/ELV standard. Pour savoir quels gradateurs sont compatibles, consultez [www.liteline.com/SlimLEDOOriginal](http://www.liteline.com/SlimLEDOOriginal).

### Étendue de faisceau

La lentille procure un ouverture angulaire

de faisceau sur 110°.

### Montage

Vient avec deux pinces à ressort pour la fixation à tout matériau de plafond.

### Pilote DEL

Boîte électrique en acier avec pilote DEL électronique de catégorie II d'intensité variable, 370mA avec entrée de 100-135 VCA. Vient avec un fil FT4 de 18 po coté pour les plénums, avec connecteur DC 2.1 reliant le pilote au luminaire.

### Bornier à boutons-poussoirs


Bornes à « connexion directe » pour un câblage simple et rapide.

### Température de service

-30 °C à 35 °C (-22 °F à 95 °F)

### Environnement


- Convient aux endroits mouillés.
- Convient au montage dans un plafond isolé.
- Intérieur / Extérieur

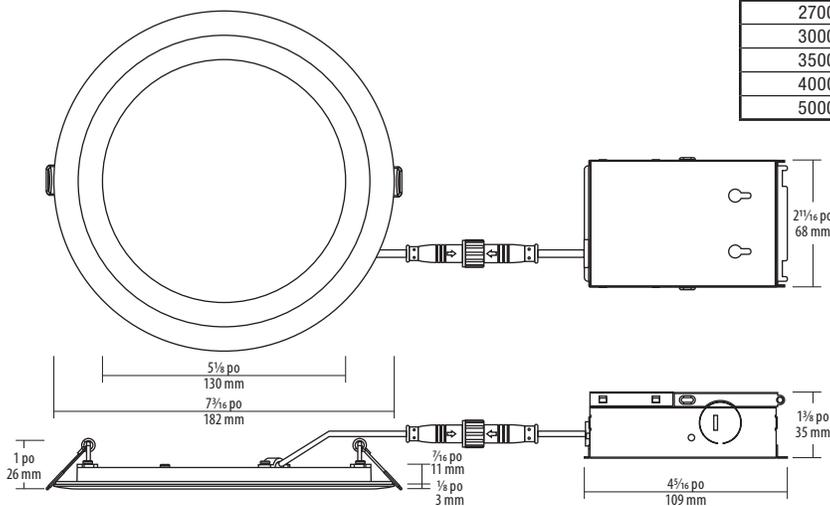

## SPÉCIFICATION

TM-30 Annex E	P2 / V- / F3
Application	Encastré dans le plafond
Endroit approuvé	Mouillé / Plafond isolé
Angle de faisceau	110°
TK	2700 K / 3000 K / 3500 K / 4000 K / 5000 K
Homologation	cETLus
Couleur	BK / WH
IRC	90
Intensité variable	Oui
Techno d'intensité variable	Phase directe / indirecte / TRIAC/ELV
Energy Star	Oui
Trou découpé	Ø 6 1/4 po (159 mm)
Entrée	100-135 VCA, 60Hz
LM79	Oui
LM80	Oui
Lumens	Jusqu'à 1255
Lumens par Watt	Jusqu'à 82
Facteur puissance	>0.9
Durée utile	70 % @ 50 000 h
Title 24	JA8
Garantie	3 Ans
Intensité	16 W

TK	Lumens
2700 K	1 040
3000 K	1 120
3500 K	1 210
4000 K	1 255
5000 K	1 210

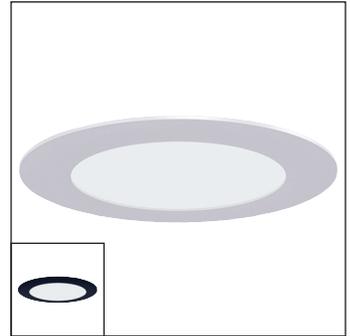

## Description

Un plafonnier intensif mince et discret offrant non seulement une excellente performance mais aussi une installation résidentielle des plus simples. Ce plafonnier propose un flux lumineux, une efficacité énergétique et une ligne moderne profilée des plus impressionnants. Conçu pour exceller dans les endroits mouillés.



## Guide de commande

Finition garniture  
SLM6 - CCT -   
WH : Blanc  
BK : Noir

### Notes :

Accessoires vendus séparément. Autres options – consulter le représentant Liteline. Cherchant continuellement à améliorer nos produits, les spécifications peuvent changer sans avis préalable.

Liteline Corporation  
Copyright © 2024  
All rights reserved.

Telephone  
416.996.1856  
1.866.730.7704

Fax  
905.709.5255  
1.888.738.9736

LITELINE.COM

## Accessoires



### P-6020

Plaque de pré montage ronde 6¼ po avec pince pour pilote, pour luminaires SLIMLED 6 po.



### P-NCMK-1

Jeu de barres de suspension. Comprend barres de suspension, supports et vis.



### SLM-ORIG-EXT-10-3W

Rallonge flexible de 10 pieds utilisée avec la série SlimLED Original pour étendre la distance entre le luminaire et le pilote.



### SLM-ORIG-EXT-50-3W

Rallonge flexible de 50 pieds utilisée avec la série SlimLED Original pour étendre la distance entre le luminaire et le pilote.



### VBE-1

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### VBE-3

Extension de coupe-vapeur. Pour les rénovation.



### VBE-5

Extension de coupe-vapeur. Pour les nouvelles constructions.



### LC-CRTL-3WAY-1

Interrupteur 3 voies Wi-Fi intelligent OnCloud. Convient aux applications avec interrupteurs 3 voies ou 4 voies.



### LC-CRTL-DIM-1

Gradateur Wi-Fi intelligent OnCloud. Interrupteur et glissière tactile à 7 niveaux.