



Low Pressure Sodium - SOX

SOX55 12PK

Lampes à vapeur de sodium basse pression à haute efficacité énergétique pour des applications intérieures et extérieures.


Données du produit

Renseignements généraux	
Culot-Base	BY22D [BY22d]
Position de fonctionnement	H110 [Suspension +/-110 D ou culot vers le haut (BU)]
Durée de vie jusqu'à 50% des défaillances (nom.)	18 000 h
Données techniques sur l'éclairage	
Flux lumineux	7 800 lm
Température de couleur proximale (nom.)	1800 K
Efficacité lumineuse (nominale)	140 lm/W
Fonctionnement et électricité	
Consommation	56,0 W
Courant de la lampe (nom.)	0,51 A
Tension (nom.)	109 V
Tension (nom.)	109 V
Commandes et gradation	
Intensité variable	Non

Mécanique et boîtier	
Forme de l'ampoule	T50 [T 50 mm]
Approbation et utilisation	
Contenu en mercure (Hg) (nom.)	0 mg
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	64 kWh
Données de produit	
Nom du produit de la commande	SOX 55W BY22d 1SL
Nom complet du produit	SOX55 12PK
Full EOC	871150060013415
Code de commande	321513
Numéro de matériau (12 N.C.)	928146000028
Numérateur – Quantité par emballage	1
EAN/CUP – Produit/Boîtier	8711500179753
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	12
EAN/CUP – Boîte	8711500600141


Low Pressure Sodium - SOX

Schéma dimensionnel

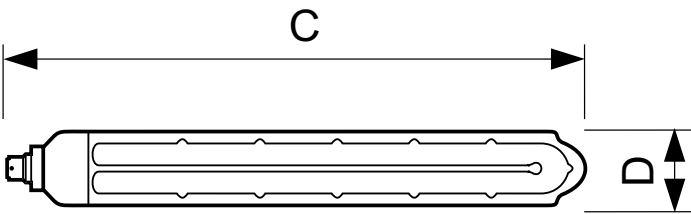


Product	D (max)	C (max)
SOX 55W BY22d 1SL	52 mm	425 mm

Données photométriques

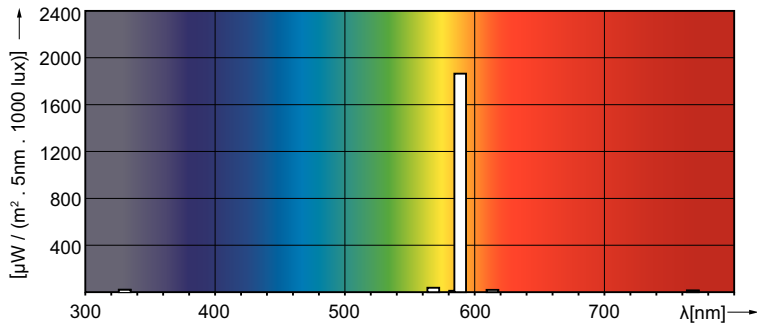


Spectral Power Distribution Colour - SOX 55W BY22d 1SL

Durée de vie

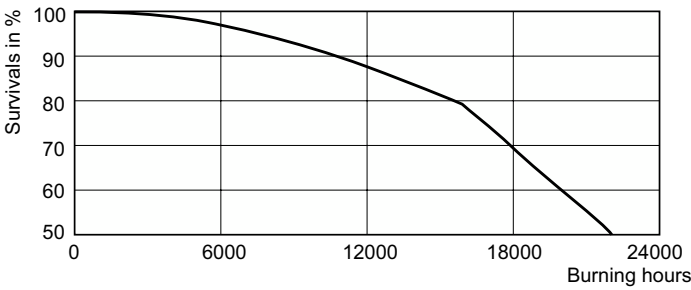

Life Expectancy Diagram - SOX 55W BY22d 1SL

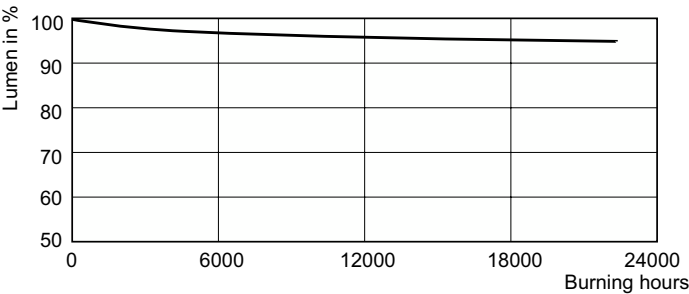

Lumen Maintenance Diagram - SOX 55W BY22d 1SL

Low Pressure Sodium – SOX

