

# OPP Plinthe électrique pour porte patio



## Caractéristiques

### Couleur

- Standards : blanc, amande.
- Optionnelles (surcharge applicable) : argent étoilé, bronze, charcoal métallique, noir semi-lustré, aluminium, sable.
- Couleurs sur mesure disponibles sur demande.

### Finition

- Standard : peinture à la poudre d'époxy/polyester.

### Tension

- 208V, 240/208V, 347V, 600V, 1 phase.

### Construction

- Construction robuste en acier de calibre 18 permettant d'utiliser la plinthe comme une marche.
- Protection thermique linéaire à réenclenchement automatique. **1**

### Élément

- Élément tubulaire en acier inoxydable recouvert d'ailettes en aluminium. **2**
- Élément flottant sur supports de nylon haute température réduisant les bruits causés par son expansion thermique. **3**

### Densité

- Densité moyenne standard de 209W/pi.

### Régulation

- Thermostat intégré en option, avec bouton de contrôle ou anti-vandale (installation du côté droit seulement).
- Relais mécanique et électronique en option (installation du côté droit seulement).

*Ouellet recommande fortement l'installation d'un thermostat électronique mural pour un meilleur confort.*

### Installation

- Trous de montage espacés de 2 po (51 mm) afin de faciliter la pose.
- Variété d'accessoires pour l'installation en continu en option.
- Trousse de piédestals en option.

### Garantie

- 3 ans contre tous vices.
- 10 ans sur l'élément.

### Application

- Porte patio, baie vitrée, édifice commercial, immeuble de bureaux, condos, restaurant.

## Modèles à densité moyenne standard de 209W/pi

Watts	# Produit			Watts 240/208V	# Produit 240/208V	Prix	Longueur		Poids	
	208V	347V	600V				po	mm	lb	kg
500	OPP0508	OPP0507	-	500/375	OPP0500	447.00	33 1/2	855	13.0	5.9
750	OPP0758	OPP0757	OPP0756	750/563	OPP0750	487.00	48	1219	17.0	7.7
1000	OPP1008	OPP1007	OPP1006	1000/750	OPP1000	512.00	60	1525	20.0	9.1
1250	OPP1258	OPP1257	OPP1256	1250/938	OPP1250	607.00	72	1830	26.0	11.8
1500	OPP1508	OPP1507	OPP1506	1500/1125	OPP1500	644.00	86 3/4	2204	31.0	14.1
1750	OPP1758	OPP1757	OPP1756	1750/1313	OPP1750	682.00	100	2542	38.0	17.3
2000	OPP2008	OPP2007	OPP2006	2000/1500	OPP2000	718.00	113 5/16	2879	41.0	18.6

## Options

# Produit En trousse	# Produit Installée en usine*	Prix	Description
-	BD	+10%	Finition unie du dos de l'appareil
KIT-OPP-CIBR	-	181.00	Coin (intérieur et extérieur), 4 po (102 mm). Boîte de relais.
KIT-OPP-JT	-	116.00	Joint de finition, 2 po (51 mm)
KIT-OPP-JT-PE	-	181.00	Joint contour de finition pour unité avec piédestals, 2 po (51 mm)
KIT-OPP-PE	-	240.00	Trousse de piédestals ronds (2), 3 po (76 mm)
KIT-OPP-PEC	-	240.00	Trousse de piédestals carrés (2), 2 po (51 mm)
KIT-OPP-R-347 <sup>1</sup>	R <sup>1</sup>	311.00	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 22A à 208V, 240V - 18A à 347V
KIT-OPP-R-600 <sup>1</sup>	R <sup>1</sup>	311.00	Relais unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A à 600V
KIT-OPP-RT-208 <sup>1</sup>	RT <sup>1</sup>	329.00	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 208V/24V, 22A à 208V
KIT-OPP-RT-240 <sup>1</sup>	RT <sup>1</sup>	329.00	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 240V/24V, 22A à 240V
KIT-OPP-RT-347 <sup>1</sup>	RT <sup>1</sup>	329.00	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 347V/24V, 18A à 347V
KIT-OPP-RT-600 <sup>1,2</sup>	RT <sup>1,2</sup>	329.00	Relais unipolaire, bobine 24V, avec transformateur 600V/24V, 10A à 600V (2 fils seulement)
OPP-SV-XX	-	Sur demande	Boîtier vide longueur de XX mm (minimum : 154 mm, maximum : 2879 mm)
KIT-OPP-TB1 <sup>1</sup>	TB1 <sup>1</sup>	256.00	Thermostat unipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V
KIT-OPP-TB2 <sup>1,3</sup>	TB2 <sup>1,3</sup>	264.00	Thermostat bipolaire : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V
KIT-OPP-TB1-AV <sup>1</sup>	TB1AV <sup>1</sup>	256.00	Thermostat unipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V
KIT-OPP-TB2-AV <sup>1,3</sup>	TB2AV <sup>1,3</sup>	264.00	Thermostat bipolaire, anti-vandale : 30A à 120V, 208V, 240V - 15A à 347V, 600V
KIT-OPP-TRIAC-347 <sup>1</sup>	TRIAC <sup>1</sup>	128.00	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 10A max. à 347V max.
KIT-OPP-TRIAC-347T <sup>1</sup>	TRIACT <sup>1</sup>	184.00	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, avec transformateur, 10A max. à 208V, 240V, 347V
KIT-OPP-TRIAC-600 <sup>1</sup>	TRIAC <sup>1</sup>	241.00	Relais électronique unipolaire, bobine 24V, sans transformateur, 6A à 600V max.

\* Pour les options installées en usine, ajouter le numéro de l'option au produit. Voir la section **Codification des produits** au début du catalogue.

<sup>1</sup>Installation du côté droit seulement.


<sup>2</sup>Ces relais avec transformateur (2 fils) ne permettent pas d'alimenter des thermostats basse tension à 3 fils.

<sup>3</sup>Position «Off».


Ajouter «BL» pour blanc, «AM» pour amande.

Les couleurs optionnelles montrées à la section charte de couleurs sont disponibles avec surcharge.


Porte patio

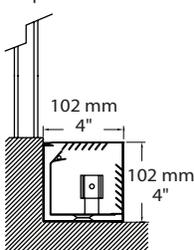

Côté

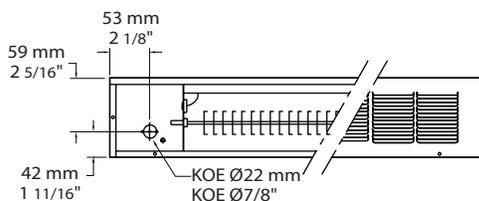

Dessus

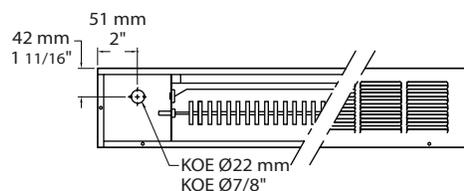

Devant