

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 65483
 Description: F25T8/30K/8/RS/G13/STD ESV
 Code CUP : 69549654839
 Quantité par caisse : 25




Longueur nominale : 36 po (915 mm) Dia. : 1 po (26 mm)


DONNÉES TECHNIQUES

Forme : T8
 Culot : G13 (Moyen 2 broches)
 Méthode de démarrage : Démarrage rapide (DR)
 Puissance (W) : 25
 Température de couleur (K) : 3 000
 IRC : 85
 Durée de vie du ballast DI¹ :
 Basée sur 3 heures de démarrage 24 000
 Basée sur 12 heures de démarrage 30 000
 Durée de vie du ballast DP/DRP¹ :
 Basée sur 3 heures de démarrage 30 000
 Basée sur 12 heures de démarrage 36 000
 Lumens initiaux (lm) : 2 150
 Lumens moyens (lm) : 2 422
 Rendement nominal (lm/W) : 86
 Certification TCLP : Oui
 Composition de phosphore : Triphosphore
 Fréquence de fonctionnement nominale de la lampe (Hz) : 60
² Température de démarrage minimale (°C) : -10

DIMENSIONS

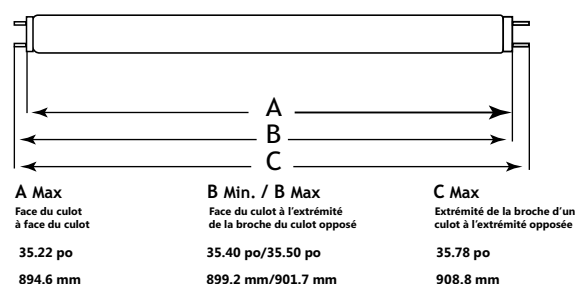

DISTRIBUTION SPECTRALE

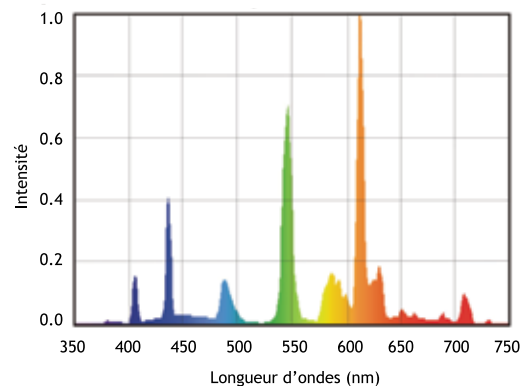

¹ La durée de fonctionnement indiquée est basée sur des cycles d'utilisation de 3 heures sous des conditions spécifiées lorsque le ballast est conforme aux spécifications de l'ANSI.

² La température de démarrage minimale est basée sur un ballast T8 série 800 de STANDARD.



Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast. La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes au changement sans préavis.

21 février 2017