

T8

16.5T8/COR/48-835/MF20/G/347V 25/1

Les versions InstantFit (type A/type C) ou MainsFit (contournement de ballast/type B) sont offertes pour nos TLED. Les lampes InstantFit fonctionnent avec un large éventail de ballasts et de pilotes à DEL. Seule l'option InstantFit procure plus de 15 000 combinaisons de lampe et de ballast offrant un éclairage uniforme, des économies d'énergie et une longue durée de vie. Nos produits MainsFit ont une conception à double embout qui simplifie l'installation et ils sont dotés d'un circuit de sécurité exclusif qui minimise le risque d'électrocution. La taille des lampes varie de 2 pi à 8 pi et les lampes en forme de U offrent une variété de rendements en lumen.

Données du produit

Renseignements généraux		Power (Rated) (Nom)	
Culot	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]		16,5 W
Conformes aux directives EU RoHS.	Oui	Temps d'allumage (nom.)	0,5 s
Durée de vie (nom.)	50000 h	Temps de préchauffage pour 60 % d'éclairage (nom.)	0.9 s
Données techniques sur l'éclairage		Type UL	Type B – effectue une dérivation du ballast
Code de couleur	835 [TCP de 3 500 K]	Facteur de puissance (nom.)	0.9
Angle du faisceau (nom.)	240 °	Tension (nom.)	347 V
Flux lumineux (nom.)	2000 lm	Température	
Désignation de couleur	White (WH)	Température ambiante (max.)	45 °C
Température selon la couleur corrélée (nom.)	3500 K	Température ambiante (min.)	-20 °C
Efficacité lumineuse (nominale) (nom.)	121,00 lm/W	Température de stockage (max.)	85 °C
Constance de la couleur	<6	Température de stockage (min.)	-40 °C
Indice de rendu des couleurs (nom.)	80	T boîtier maximum (nom.)	55 °C
Llmf à la fin de la durée nominale (nom.)	70 %		
Fonctionnement et électricité			
Fréquence d'entrée	50 à 60 Hz		

T8

Commandes et gradation

Intensité variable	No
--------------------	----

Mécanique et boîtier

Matériau de l'ampoule	Glass
Longueur du produit	1200 mm
Forme de l'ampoule	Tube, à double embout


Approbation et utilisation

Produit écoénergétique	Yes
Marques d'approbation	Conformité DLC
Marques d'approbation	RoHS compliance UL certificate
Consommation d'énergie en kWh/1000 h	- kWh

Données de produit

Nom du produit de la commande	16.5T8/COR/48-835/MF20/G/347V 25/1
EAN/CUP – Produit	046677554675
Code de commande	554675
Numérateur – Quantité par emballage	1
Numérateur – Emballages par boîte extérieure	25
Matériau SAP	929002263904
Net Weight (Piece)	0,096 kg



Schéma dimensionnel

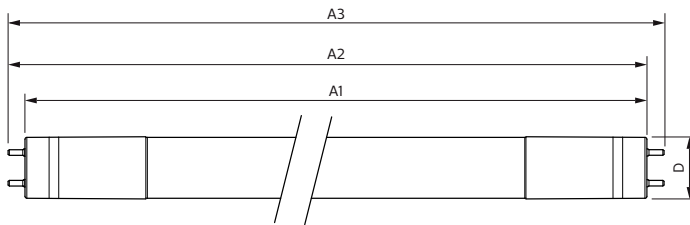

Product	D	A1	A2	A3
16.5T8/COR/48-835/MF20/G/347V 25/1	26 mm	1199,4 mm	1206,5 mm	1213,6 mm

16.5T8/COR/48-835/MF20/G/347V 25/1


Données photométriques

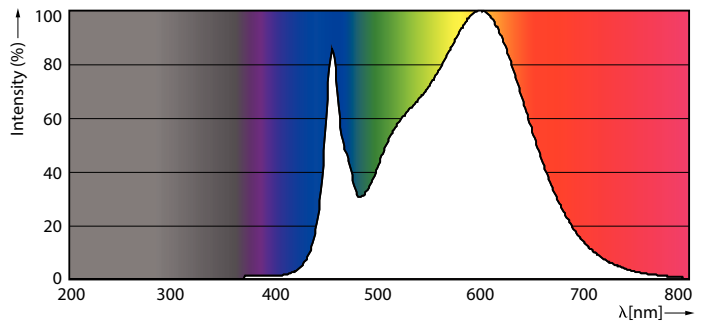

T8 COR MF20 G-LDD

T8 COR MF20 G-POC



Données photométriques




© 2022 Philips Lighting B.V. Page 11 of 11

T8 COR MF20 G-GUL


Durée de vie

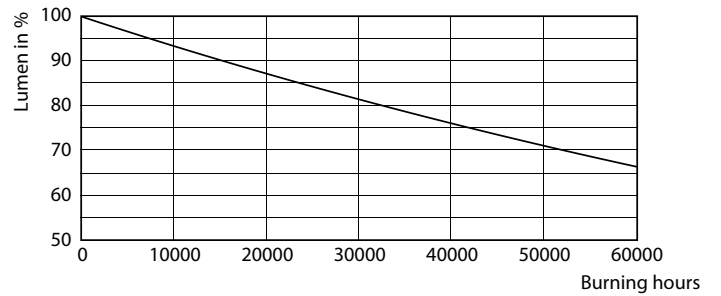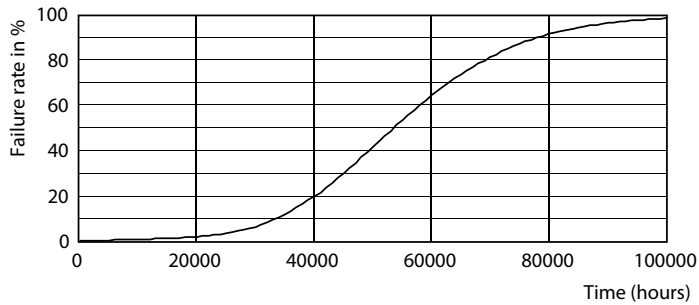

T8 COR MF20 G-LED

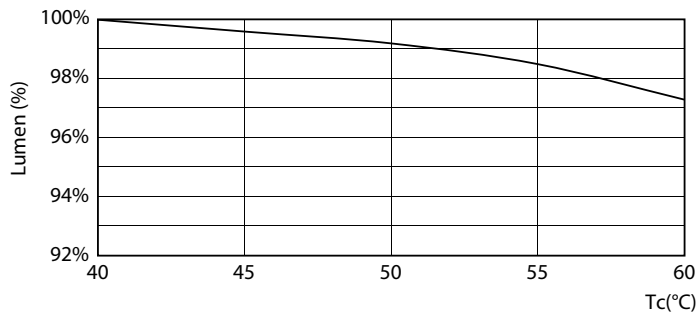

T8 COR MF20 G-LMP

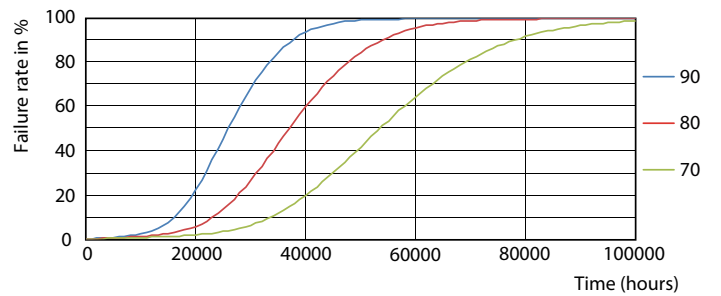


T8 COR G LumenVsTc-LMP

T8 COR G FailureRate-LED

T8

Durée de vie

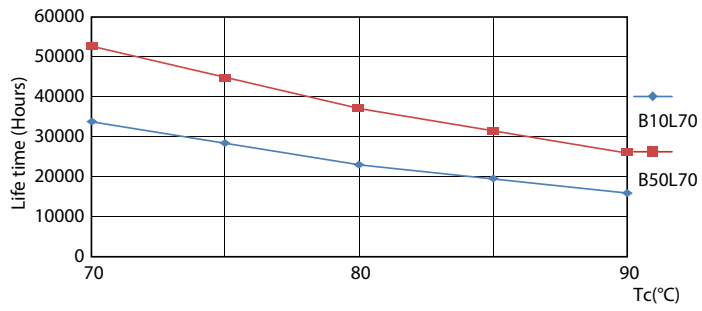

T8 COR G LifetimeVsTc-LED

